



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Moteur autobloquant



Longueur maxi. du vantail 2.5m



Ouverture vantail maxi. 105°



Poids maxi. du vantail 350kg



Logement résidentiel

Caractéristiques SÉRIE BLUES

Opérateurs hydrauliques pour portails battants

Opérateurs hydrauliques à translation horizontale avec moteur 230Vac s'installent très facilement sans devoir effectuer des travaux de maçonnerie et offrent un excellent service quant au nombre de manœuvres. C'est la solution idéale pour toute structure, quelle que soit la taille des piliers.

Disponibles dans les modèles:

autobloquant; le système de réduction garantit le verrouillage du vantail en fermeture.

Réversible; impose l'application d'une serrure électrique pour garantir le verrouillage du vantail en fermeture.

Ces appareils étant dépourvus d'électronique à bord, pour leur utilisation il est recommandé de monter exclusivement le programmeur électronique Cardin T600.

Le contrôle de la position du vantail s'effectue par le biais des butées mécaniques. Sûrs et adaptables grâce au réglage indépendant de la force et de la vitesse en ouverture et en fermeture et aux ralentissements hydrauliques.

Rendement constant dans le temps et dans toutes les conditions grâce à l'usure très réduite des composants et à la possibilité de maintenir l'huile à température constante avec le réchauffeur HOT (en option).

En cas de coupure de courant, la manœuvre manuelle est garantie (sur les modèles autobloquants) par un pratique système de déverrouillage-verrouillage accessible par clé personnalisée, efficace en toutes conditions.

Caractéristiques du produit BLUES3

Opérateur hydraulique avec moteur 230V

Opérateur autobloquant. Le système de réduction garantit le verrouillage du vantail en fermeture.

Programmeur électronique Cardin à commander à part T600.

Version standard pour vantaux longueur maxi. 2,5m, poids maxi. 350kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLUES3 - AUTOMATISMES À VIS SANS FIN POUR PORTAILS BATTANTS


Opérateur hydraulique avec moteur 230V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance maximum absorbée moteur	W	280
Courant nominal absorbé moteur	A	1.2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	18
Ouverture maximum	°	105
Poussée	N	3000
Course de la vis	mm	345
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	56

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

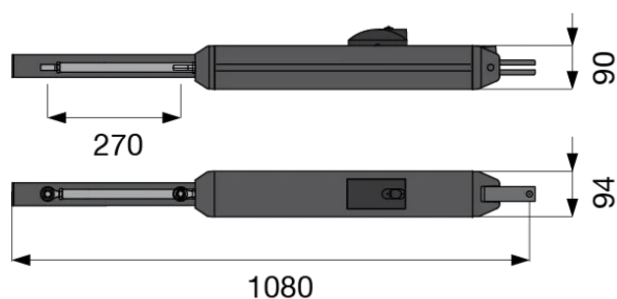

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it