



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Moteur alimenté en 24V
-  Usage intensif
-  Compatible avec interface de réseau
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Ralentissement en fermeture et ouverture
-  Configuration Maître - Esclave
-  Programmeur intégré
-  Auto-apprentissage
-  Batteries NiMH intégrées
-  Multi-décodage
-  Carte radio réceptrice intégrée
-  Compatible Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Vitesse rapide variable
-  Poids maxi. du vantail 2000kg
-  Logement collectif
-  Bâtiment industriel

Caractéristiques SÉRIE SLI

Automatismes intégrables pour portails coulissants

Inside représente une gamme de produits conçue pour les industries productrices de portes et portails en série. L'intégration de l'automatisme dans la structure de la porte ou du portail permet de compléter, en phase de fabrication, la réalisation de la machine-porte automatisée, permettant ainsi au fabricant de portes de fournir un produit complet et testé suivant les paramètres de la directive machines.

L'automatisme, disponible en trois versions qui utilisent des moteurs de différentes puissances, est adapté à la motorisation de portails coulissants d'un poids maximum de 1000kg.

Conçu de façon telle à garantir une intégration parfaite sur le pilier de support du portail, le motoréducteur électromécanique Inside est doté de points de fixation pour tous cas de figure.

Au sein de celle-ci intervient un système cinématique à double réduction qui opère sous bain de graisse fluide, raccordé à un moteur efficace alimenté en basse tension qui rend l'ensemble extrêmement performant et silencieux pendant le fonctionnement.

Le motoréducteur garantit le verrouillage du portail en fermeture. La manœuvre (déverrouillage) s'effectue grâce à un efficace système de déverrouillage intégré dans le motoréducteur.

Le système novateur DRACO permet de guider le mouvement du vantail en toute sécurité et est équipé d'une « vitesse de mouvement variable » réglable en fonction des exigences d'installation jusqu'à une vitesse max. de 30m/minute.

L'appareil électronique est logé sous un boîtier en matière plastique antichoc IP55.

Multi-décodage

La gamme est équipée en standard d'un module multi-décodage pour la commande à distance (S449 - S486 - S504 - S508). Par défaut, les appareils sont fournis avec un module RF 433MHz et le module mémoire de la série S504 / S508 inséré. Pour contrôler l'appareil avec les émetteurs S449, insérez le module mémoire ZGB24LC16-I / P (fourni avec l'appareil) et consultez la section correspondante. Pour la série S508 / S486, achetez et insérez le module RF 868Mhz.

Compatible avec le système INTPRG-4G/INTPRGN-WF qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système.

Il est possible de monter un moteur esclave sur les portails doubles coulissants, grâce à un branchement filaire au moyen des modules Cardin MODCA.

Caractéristiques du produit SLI24DRACO2

Opérateur électromécanique autobloquant rapide et intégrable

Moteur 24Vdc contrôlé par encodeur.

Pour portails coulissants jusqu'à 2000kg.

Vitesse d'entraînement réglable jusqu'à 22 m/min.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	250
Courant nominal absorbé moteur	A	10
Facteur de marche	%	50
Vitesse d'entraînement	m/min	22
Poids maxi. vantail	kg	2000
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	44

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

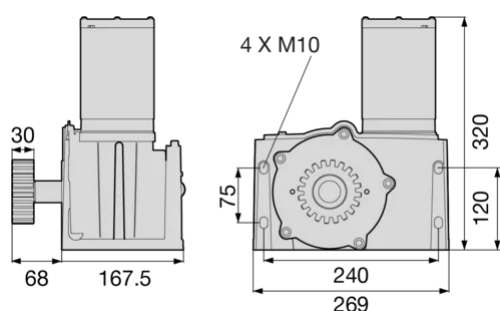

> App ULTIMATE CARDIN