



### CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 230V
-  Multi-decoding open collector
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Programmatore integrato
-  Autoapprendimento
-  Compatibile Bluetooth
-  Impostazione Master - Slave

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Sistema a bagno d'olio
-  Peso anta massimo 1200kg
-  Impianto industriale
-  Uso intensivo

## Caratteristiche SERIE SLEVO

Automazioni autoprogrammabili 230V per cancelli scorrevoli residenziali e industriali fino a 1200kg

Motoriduttori elettromeccanici con elettronica di controllo integrata atta a gestire il controllo della posizione dell'anta e le funzioni di sicurezza dell'impianto. Ideali per cancelli scorrevoli residenziali/industriali con motorizzazione a 230V.

Forte e veloce, comandato e controllato da un'elettronica evoluta, è dotato di un potente motore alimentato a corrente continua coadiuvato da un sistema cinematico ottimamente calibrato per ridurre al minimo gli effetti delle sollecitazioni che lo spostamento di cancelli può provocare sul motore e sulla struttura.

Cassa del riduttore in alluminio pressofuso. All'interno opera un sistema di riduzione a vite senza fine con lubrificazione a grasso.

L'installazione, su una robusta base in acciaio trattato anticorrosione, è possibile su qualsiasi struttura sia a SX che a DX della luce passaggio.

L'utilizzo di motori corrente continua aumenta le prestazioni e le garanzie di un'alta efficienza, lunga durata, servizio continuo ed estrema silenziosità.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell'anta tramite encoder con programmazione ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione.

Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Compatibile con il sistema INTPRG-4G che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Open collector

La gamma è predisposta per l'inserimento di una scheda radio ricevente open collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

## Caratteristiche prodotto SLEVO1200

Motoriduttore elettromeccanico con motore 230V

Lubrificazione a bagno d'olio. Per cancelli scorrevoli industriali fino 1200kg.

Completo di encoder, finecorsa magnetici, freno elettronico e centrale incorporata. Rendimento costante nel tempo ed in ogni condizione grazie alla ridottissima usura dei componenti ed alla possibilità di mantenere l'olio a temperatura costante con il riscaldatore HOT (opzionale).

L'apparecchiatura è dotata di un sicuro ed affidabile sistema di sblocco manuale a chiave personalizzata, protetto da uno sportello di plastica.

Velocità di traslazione max. 10 m/min.

Doppio ingresso 8,2kΩ per il collegamento coste di sicurezza.



> App ULTIMATE CARDIN

## CARATTERISTICHE GENERALI


|                                        |       |            |
|----------------------------------------|-------|------------|
| Alimentazione di rete monofase 50/60Hz | Vac   | 230        |
| Potenza assorbita                      | W     | 570        |
| Corrente nominale assorbita            | A     | 2.5        |
| Potenza massima assorbita motore       | W     | 1100       |
| Corrente nominale assorbita motore     | A     | 5.2        |
| Intermittenza di lavoro                | %     | 60         |
| Velocità di traslazione                | m/min | 10         |
| Coppia max.                            | Nm    | 40         |
| Temperatura di esercizio               | °C    | -20...+55* |
| Grado di protezione                    | IP    | 44         |
| Classe di isolamento                   | Cls   | II         |

## CONNETTIVITÀ


Ricevitore a scheda opzionale

OC2

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

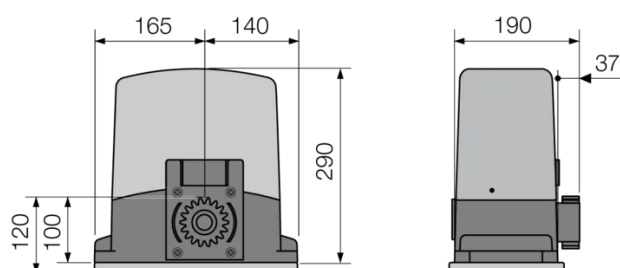

## BASE DI FISSAGGIO



&gt; App ULTIMATE CARDIN