



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE



Contrôlé par encodeur magnétique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Moteur réversible.



Ouverture vantail maxi. 110°



Longueur maxi. du vantail 5m



Poids maxi. du vantail 300kg



Bâtiment industriel



Logement collectif



Usage intensif



Moteur alimenté en 24V

Caractéristiques SÉRIE BLADE

Automatismes 24V / 230V à vis sans fin pour portails battants

Fiables et robustes, ces opérateurs à translation horizontale sont disponibles dans les versions 24V intensive et 230V. Ils s'appliquent très facilement sans devoir effectuer des œuvres de maçonnerie et offrent un excellent service quant au nombre de manœuvres. La solution idéale pour toute structure, quelle que soit la taille des piliers.

Disponibles dans les modèles:

Autobloquant; le système de réduction garantit le verrouillage du vantail en fermeture.

Réversible; impose l'application d'une serrure électrique pour garantir le verrouillage du vantail en fermeture.

Ces appareils étant dépourvus de programmeur électronique, pour l'utilisation il est recommandé d'utiliser des programmeurs électroniques Cardin T624 - T600.

Le contrôle de la position du vantail s'effectue par le biais d'un encodeur avec l'aide des butées mécaniques et programmation par auto-apprentissage, ce qui réduit au maximum les temps de pose et optimise la programmation. Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement du portail surviennent sur sa course. Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

En cas de coupure de courant, la manœuvre manuelle est garantie (dans les modèles autobloquants) par un pratique système de déverrouillage actionnable par levier, accessible par clé personnalisée, efficace en toutes conditions.

Un kit fins de course électriques est disponible comme accessoire pour garantir un contrôle encore plus précis de la position du vantail.

Il est également prédisposé à recevoir un système de déverrouillage extérieur à câble actionnable par levier.

Caractéristiques du produit BLADE524REV

Opérateur électromécanique avec moteur 24V.

Opérateur réversible avec encodeur. Fourni avec fins de course magnétiques.

Impose l'application d'une serrure électrique pour garantir le verrouillage du vantail en fermeture.

Fourni avec un kit quincaillerie pour le montage de l'opérateur, pattes de fixation avant et arrière en acier galvanisé incluses.

Programmeur électronique Cardin à commander à part T624.

Version longue pour vantaux longueur maxi. 5m, poids maxi. 300kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLADE524REV - AUTOMATISMES À VIS SANS FIN POUR PORTAILS BATTANTS


Opérateur électromécanique avec moteur 24V.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	60
Courant nominal absorbé moteur	A	2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	20
Ouverture maximum	°	110
Poussée	N	1900
Course de la vis	mm	500
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	44

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

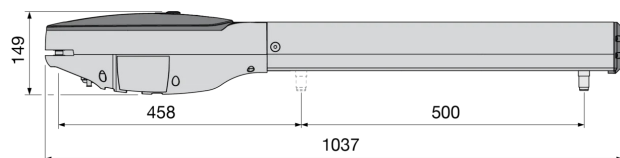

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it