



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Sun Power
-  Integrierte Pufferbatterien
-  Antriebe mit 24V Stromversorgung
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Integrierte Steuerung
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  Maximales Torflügelgewicht 300kg
-  Wohngebäude

Eigenschaften SERIE SLACE

24V selbstprogrammierende Schiebetorantriebe für Wohnanlagen bis zu 600kg

Elektromechanische Getriebemotoren mit integrierter elektronischer Steuerung, geeignet für die Kontrolle der Torflügelposition und der Sicherheitsfunktionen der Anlage. Ideal für Schiebetore für Wohnanlagen. Der Antrieb bewegt den Torflügel mit einer Geschwindigkeit von max. 16 m/min. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.

Robust und schnell, gesteuert und kontrolliert von einer hochmodernen Elektronik und ausgestattet mit einem leistungsstarken Gleichstrommotor und einem optimal kalibrierten mechanischen System, das die Auswirkungen der Belastungen auf ein Minimum reduziert, die beim Öffnen und Schließen der Tore an den Motoren und der Struktur entstehen.

Getriebegehäuse aus Aluminiumpressteil. Untersetzung mit Schneckengetriebe mit Fettschmierung. Die Installation auf einem robusten Unterbau aus Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung ist auf jeder beliebigen Struktur rechts oder links vom Durchgangsbereich möglich.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmheit.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts SLACEFAST

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

Der automatische Torantrieb besteht aus einem selbsthemmenden Getriebemotor mit Encoder-Steuerung und integrierten Magnet-Endschaltern, außerdem sind eingebaut:

Elektronisches Steuergerät.

Motorgeschwindigkeitsregler.

Motor-Schubkraftregler.

Einschub für Open-Collector-Funkempfängerkarte.

Die Steuerung erlaubt die schnelle Einstellung der Systemparameter wie sequentiellen Tastenmodus, automatisches Wiederschließen, Vorblinken, Blinkbefehl, Funktionsmodus der Kontrollleuchte sowie der Lichtschranken usw.

Ideal für die Verwendung mit Schiebetoren bis zu 300kg für Wohneinheiten und Privatgrundstücke.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem sicheren und zuverlässigen manuellen Entriegelungssystem mit persönlichem Schlüssel, das mit einem Kunststoffdeckel geschützt ist.

(einstellbare Geschwindigkeit bis 16 m/min)



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	115
Stromaufnahme	A	0.5
Motorstromversorgung	Vac	30
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	120
Motor Stromaufnahme	A	4
Einschaltdauer	%	40
Versetzungsgeschwindigkeit	m/min	10...16
Maximales Drehmoment	Nm	15
Batterieladegerät und NiMH Batterien auf Wunsch.	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT


Optionaler Steckempfänger

OC2


POSITIONIERUNG DER GRUPPE

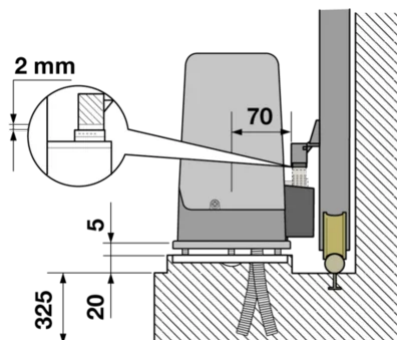

AUSSENABMESSUNGEN

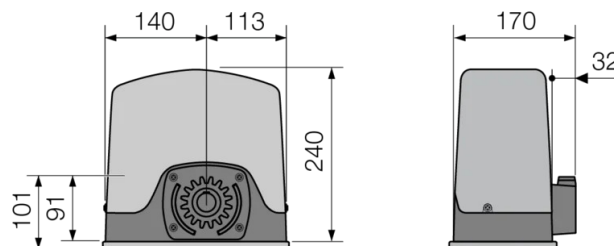

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App