



CARATTERISTICHE SERIE

 Controllo tramite encoder magnetico

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 Motore reversibile.

 Apertura max. 110°

 Lunghezza anta max. 5m

 Peso anta massimo 300kg

 Impianto industriale

 Impianto collettivo

 Uso intensivo

 Motore alimentato a 24V

Caratteristiche SERIE BLADE

Automazioni 24V / 230V a vite senza fine per cancelli a battente

Affidabili e robusti gli attuatori a traslazione orizzontale disponibili in versione 24V intensivo e 230V, si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre e sono ideali per l'applicazione su strutture con pilastri di tutte le dimensioni.

Disponibile nei modelli:

Autobloccante; il sistema di riduzione garantisce il blocco dell'anta in chiusura.

Reversibile; necessita l'applicazione di un' elettroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo impiego si raccomanda l'utilizzo di programmatori elettronici Cardin T624 - T600.

Il controllo della posizione dell'anta, con l'ausilio dei fermi meccanici, avviene tramite encoder con programmazione ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione. Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita (nei modelli autobloccanti) da un pratico sistema di sblocco-blocco a leva, protetta da chiave di sicurezza, efficiente in tutte le condizioni.

Disponibile come accessorio anche il kit finecorsa elettrici per garantire un più preciso controllo della posizione dell'anta.

L'automazione è predisposta per l'applicazione di un sistema di sblocco/blocco a cordino da esterno azionabile a leva.

Caratteristiche prodotto BLADE524REV

Attuatore elettromeccanico con motore 24V

Attuatore reversibile con encoder. Fornito con finecorsa meccanici.

Obbligatoria l'elettroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.

Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.

Versione lunga per ante lunghezza max. 5m, peso max. 300kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLADE524REV - AUTOMAZIONI A VITE SENZA FINE PER CANCELLI A BATTENTE


Attuatore elettromeccanico con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motori	Vac	24
Potenza massima assorbita motore	W	60
Corrente nominale assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	20
Apertura massima	°	110
Spinta	N	1900
Corsa vite	mm	500
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	44

DIMENSIONI DI INGOMBRO

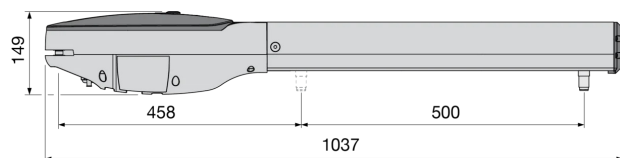

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it