

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

 Moteur alimenté en 230V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 Poids maxi. du vantail 180kg

 Moteur réversible.

Caractéristiques SÉRIE RL

Automatismes pour volets roulants

Automatisation 230V pour volets roulants, rideaux et portes de garage avec motoréducteur et couronne en alliage d'aluminium. Disponible dans la version réversible et autobloquante avec électrofrein. Le motoréducteur amovible est rapide et facile à installer, également sur les systèmes existants, sans démonter l'arbre du rideau et le support du ressort.

La version réversible est idéale pour les portes de garage verrouillées, tandis que la version non réversible à électrofrein et débrayage par cordon, peut être installée sur les installations dépourvues de fermetures conventionnelles telles que serrures, barres, verrous, électro-serrures, etc.

Une vaste gamme de programmeurs et sélecteurs pour commandes et contrôles manuels, automatiques et semi-automatiques des moteurs de la gamme RL est disponible.

Caractéristiques du produit CRL170

Opérateur réversible pour volets roulants

Moteur électrique alimenté à 230 V pour une puissance max. de levage de 180kg.

Impose l'application d'une serrure électrique pour garantir le verrouillage du volet roulant.

Fiable et précis, grâce aux fins de course intégrés, s'applique sur tous les volets avec un arbre diamètre 60mm ou 48mm et couronnes de 200mm et 220mm.

Hauteur maxi du volet roulant 6m.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance maximum absorbée moteur	W	590
Courant nominal absorbé moteur	A	2.56
Vitesse du réducteur	rpm	10
Couple maxi.	Nm	180
Poids du moteur	kg	8.5
Arbre	Ø	48 / 60
Couronne	Ø	200 / 220
Hauteur maxi du volet roulant	m	6
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	20

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

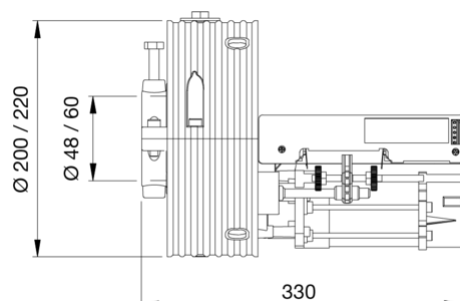

> App ULTIMATE CARDIN