



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Vivienda residencial

Características SERIE BLSTEALTH

Automatismos autoprogramables para cancelas batientes

Un automatismo completo con motor 24V para cierres de batiente de una o dos puertas, se compone de un sistema 'Máster' con central de control incorporada y un sistema 'Slave' para la automatización de la segunda puerta.

La instalación está muy facilitada por la especial placa de fijación en la pared (o en el pilar), realizada en fundición de aluminio; está preparada para cada tipo de fijación y ofrece un sólido anclaje para el motorreductor.

La base de fijación es resistente y compacta, permite la aplicación de la automatización también en los pilares más pequeños. Los brazos para la transferencia del movimiento construidos de aluminio fundido son muy robustos y están provistos de articulaciones aptas para todo tipo de aplicación por lo que permiten el movimiento de cancelas batientes con características constructivas diferentes.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central de control integrada garantiza el control de la posición de la puerta mediante finales de carrera mecánicos.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-3G/WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Open collector

La gama está predispuerta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

Características del producto BLSTEALTH

Automatismo electromecánico con motor 24V

Automatismo 'Máster' con bloqueo controlado mediante codificador con central de control inclusa.

Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.

Particularmente idónea para cancelas con pilares de base reducida de hasta 180mm de ancho. Ideal también para cancelas con bisagras desalineadas respecto al nivel del pilar y con puertas de hasta 2 metros de longitud (2,5m con cerradura eléctrica), peso máx. 200kg.

El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.

Brazo operativo incluido.



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	150
Corriente absorbida	A	0.8
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	120
Corriente absorbida motor	A	6
Intermitencia de trabajo	%	40
Tiempo de apertura 90°	s	10
Apertura máxima	°	120
Par máx.	Nm	150
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II


CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional	OC2
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT2

DIMENSIONES

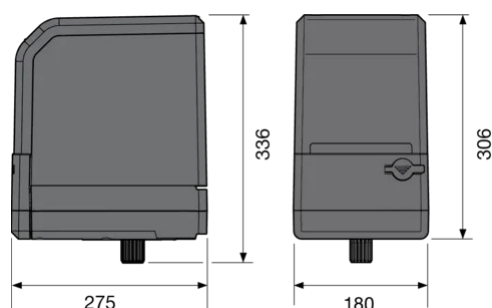

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN