



Eigenschaften METALLMASSENDETEKTOR

Metallmassendetektor mit einzelschleife

Stromversorgung 24Vac-dc / 230Vac

Automatische Kalibrierungs-System

Empfindlichkeitseinstellung

Multimode Relais

Die Vorrichtung eignet sich zum Erfassen von Metallmassen, die sich auf einem vom externen Schaltkreis (generierten Schleife) Magnetfeld befinden. Die Apparatur kann für einspurige Durchfahrten oder zur Kontrolle (mittels eines computergesteuerten Verwaltungssystems) von verschiedenen Nutzern an mehreren Stellen montiert verwendet werden und bietet die Möglichkeit, die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu ermitteln (schnelle Durchfahrt max. 100km/h). Die untereinander koordinierten Geräte ermöglichen es, die Parkplatz-Situation auf einer variablen Anzahl von Parkflächen in einer oder mehreren Zonen oder Ebenen in Echtzeit anzuzeigen.

Das System besteht aus 4 Elementen.

Erfassungsapparatur eingebaut in ein spezielles Schutzgehäuse.

Sockel zur Montage an der Fläche oder auf einer Schiene DIN46277 (nur METALDEC);

Das Sensorelement (nicht von uns geliefert) muss mit einem mehrpoligen, zwei- oder mehradrigen Kabel in der beschrieben Art und mit den beschriebenen Abmessungen gefertigt worden sein.

Zweipoliges Kabel (nicht von uns geliefert) zum Anschluss des Sensorelements an die Apparatur.

Wenn zwei einpolige Leitungen verwendet werden, müssen diese etwas miteinander verflochten werden.

Merkmale des Produkts METALDEC230X

Selbstlernender Schleifendetektor (Stromversorgung 230V)

Erfassungsapparatur eingebaut in ein spezielles Schutzgehäuse.

Sockel zur Montage an der Fläche oder auf einer Schiene DIN46277.

Frequenzwähler H-M-L und Reset-Taste.

Doppelrelais mit Wechselkontakt NO-NC.

Auswahl-Dip der Empfindlichkeitsstufe.



> ULTIMATE CARDIN App

METALDEC230X - BEFEHLS- UND SICHERHEITS- EINRICHTUNGEN


Selbstlernender Schleifendetektor (Stromversorgung 230V)



ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromversorgung	Vac/dc	230
Stromaufnahme	A	0,035
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	40

AUSSENABMESSUNGEN

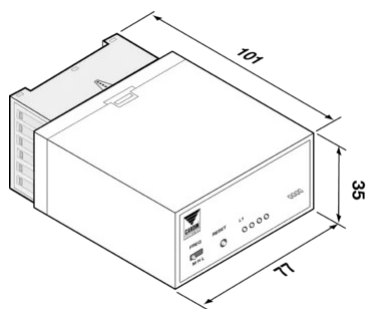

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it