

BL1920 - AANDRIJVINGEN MET KNIKARM VOOR DRAAIPOORTEN

Zelfvergrendelende aandrijfmotor van 230V (rechts)



PRODUCTKENMERKEN

-  Max. vleugelbreedte 2m
-  Motor met voeding van 230V
-  Max. vleugelopening 130°
-  Max. vleugelgewicht 150kg
-  Residentiële huisvesting

Eigenschappen BL19 SERIE

Aandrijvingen met knikarm voor draaiporten

Zelfvergrendelende elektromechanische aandrijving met modellen op 24V en 230V geschikt voor het automatiseren van één- of tweevleugelige draaiporten met toepassing zowel links als rechts van de doorgangsoening. Met zijn compacte, robuuste en verzorgde vormgeving is dit de ideale oplossing om poorten voor particulier gebruik met grote palen te automatiseren ook met ook met opening in de tegenovergestelde richting ten opzichte van de plaats waar de motor zich bevindt. De afwerkingen en de toegepaste materialen garanderen bestendigheid tegen aantasting door weersinvloeden, de technische en ontwerp oplossingen kenmerken het product en verhogen de kwaliteitsstandaard ervan.

De aandrijving bestaat uit één of twee aandrijfmotoren die bestuurd worden door een besturingskast van Cardin, die ondergebracht is in een schok- en waterbestendige behuizing.

De apparaten zijn niet uitgerust met elektronische besturing. Wij adviseren om de elektronische besturingskasten van Cardin toe te passen.

PRG230M2 voor 1 of 2 motoren van 230V.

CC242ETOPCB - CC242EXTOPCB voor 1 of 2 motoren van 24V.

Bij het model van 24V - BL1924ASW vindt de controle van de stand van de poortvleugel plaats met behulp van een encoder met programmering op basis van een zelflerend principe waarmee de montagetijd aanzienlijk verkort wordt en de afregeling van het systeem verbeterd wordt.

De herpositionering vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

Bij het model van 230V - BL1920 vindt de controle van de stand van de poortvleugel plaats met behulp van mechanische eindaanslagen.

Beide modellen zijn uitgerust met een aandrijfarm en ontgrendeling die bereikbaar is met een sleutel.

Een krachtig apparaat dat opgaat in alle achtergronden en uw poort een regelmatige en stille beweging geeft.

Productkenmerken BL1920

Zelfvergrendelende aandrijfmotor van 230V (rechts)

Zelfvergrendelende aandrijving met mechanische eindaanslagen.

Inclusief aandrijfarm.

Elektronische besturingskast van Cardin apart te bestellen.

Voor vleugels met max. breedte van 2m en max. gewicht van 150kg.



> ULTIMATE CARDIN App

BL1920 - AANDRIJVINGEN MET KNIKARM VOOR DRAAIPOORTEN


Zelfvergrendelende aandrijfmotor van 230V (rechts)




ALGEMENE KENMERKEN

Max. opgenomen motor vermogen	W	290
Motor Stroomverbruik	A	1.3
Arbeidscyclus	%	25
Openingstijd tot 90°	s	15
Max. openingshoek	°	130
Max. koppel	Nm	270
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	44

AFMETINGEN

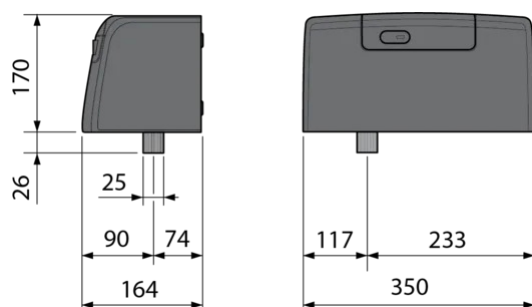

BEVESTIGINGSPLAAT



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it