

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE** 433MHz S435AM**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO** 433MHz S435AM**Características S435**

Radiomando digital de Superheterodino Rolling Code

433 MHz AM rolling code

2⁴⁸ combinaciones de códigos

Memorización vía radio

Canales disponibles 1-12

Número de códigos memorizables en el receptor 512

Alcance de transmisor 100 - 150m

Radiomandos de alta fiabilidad para activar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos.

La amplia gama de modelos propuestos permite resolver todas las problemáticas del sistema, facilitándole al usuario la máxima seguridad. El uso de tecnologías de vanguardia, la atenta selección de materiales y un refinado diseño concebido para obtener el máximo rendimiento y funcionalidad, incluso en condiciones extremas, han permitido alcanzar un elevado estándar de calidad del producto. En los emisores, que se han convertido en objetos que acompañan al usuario en todos los momentos de la jornada, la fiabilidad electrónica acompaña a las líneas ergonómicas de los estuches.

El radiomando S435 permite gestionar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos. El mejor uso del mismo se halla en el control de sistemas automáticos de apertura, sistemas de alarma y en todas las instalaciones en las cuales se precise un control a distancia (inalámbrico) protegido por un código secreto de alta fiabilidad.

El sistema de radiomando consta de uno o varios emisores y de uno o varios receptores; permite controlar (según el modelo) hasta 12 funciones. Un sistema completo y seguro realizado con el rigor y calidad de todos los productos CARDIN.

Rolling Code

Sistema de codificación de códigos dinámicos que ofrece la máxima seguridad de inviolabilidad. A cada transmisión el código cambia sobre la base de un algoritmo que sólo el receptor puede reconocer, luego establece si la transmisión es correcta respecto al código original. La generación del código se realiza en el emisor de forma randomizada para cada tecla, sobre 2³⁶ combinaciones posibles.

Características del producto RMS435200.00F

Receptor mini de 2 canales (12/24Vac-dc)

Estuche para montaje en interiores IP20.

Circuito electrónico con conexiones en placa de bornes con 10 pistas.

Posibilidad de memorizar hasta 128 códigos.

Código personalizado.

Dimensiones 90 x 60 x 20




> App ULTIMATE CARDIN

RMS435200.00F - SISTEMAS DE RADIO

Receptor mini de 2 canales (12/24Vac-dc)



DIMENSIONES

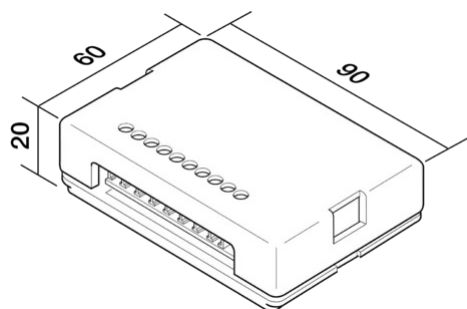

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it