



Caratteristiche LAMPEGGIATORI

Lampeggiatori elettronici a LED

Alimentazione 24Vac-dc / 230Vac

Illuminazione a Led

Versioni regolabili e fisse

Le ampie gamme di lampeggiatori Cardin sono validi sistemi di segnalazione visiva di manovre, costruiti a norma di sicurezza utilizzando tecnologia LED ad alta efficienza e massima adattabilità in ogni situazione, che soddisfano tutte le esigenze di un impianto moderno.

Disponibile in versione 24V e 230V nelle seguenti configurazioni:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc selezionabile a morsettiera, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc a otto led.

MOLLIGHT4X - 230Vac a otto led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

WALL - 24Vdc strisce di led.

WALL + AL2VA - 230Vac uscite 24Vdc strisce di led.

La forma, gli spessori usati sui particolari di protezione e l'accortezza usata con la messa in guarnizione di tutti i punti critici, danno all'insieme strutturale un assetto di inattaccabilità da eventi atmosferici e vandalici.

Nel suo insieme sono apparecchiature veramente uniche e inconfondibili, un efficace segnale di sicurezza rivolto alle utenze, attivo prima e durante le manovre attuate dall'automazione, al tempo stesso un segnale distintivo che identifica la qualità del servizio che offre l'impianto Cardin.

Caratteristiche prodotto ICON

Lampeggiatore a LED 24-230V con calotta arancione ed antenna integrata

Lampeggiante multi-led con antenna 433MHz integrata nel circuito. Il sistema luce è collocato all'interno di un contenitore antiurto realizzato in policarbonato opalescente che accentua la realizzazione dell'effetto luminoso.

Alimentazione selezionabile a morsettiera: 24Vac-dc - 230Vac.

Ciclo di lavoro 70%.

Jumper di selezione luce fissa/luce lampeggiante.

Grado di protezione IP54

Viene fornito con relativo supporto colonna/muro.



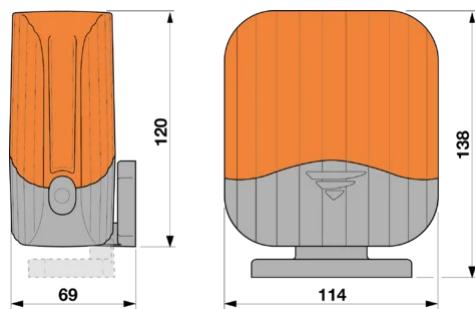
App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac/dc	24 / 230
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54

DIMENSIONI DI INGOMBRO

App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it