

**SERIE KENMERKEN**

-  Grafisch LCD-scherm
-  Real-time clock
-  Intensief gebruik
-  Compatibel met netwerkinterface
-  Motor met voeding van 24V
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Vertraging bij openen en sluiten
-  Ingebouwde besturingskast
-  Zelflerend
-  Multi-decoding
-  Ingebouwde ontvanger
-  Bluetooth compatibel

PRODUCTKENMERKEN

-  Zelfvergrendelende aandrijving
-  Max. vleugelbreedte 5m
-  Max. vleugelopening 130°
-  Max. vleugelgewicht 400kg
-  Ingebouwde NiMH batterijen
-  Industrieel gebouw
-  Collectieve huisvesting

Eigenschappen BL24 SERIE**Zelflerende aandrijvingen controleerd via encoder voor Draaiportenge**

Complete aandrijvingen voor één- of tweevleugelige draaiportenge, die bestaan uit een master aandrijving met ingebouwde besturingskast en een slave aandrijving om de tweede poortvleugel te automatiseren.

De montage is zeer eenvoudig dankzij een speciale plaat van persgietaluminium voor bevestiging aan de muur (of de paal) die aan elk type bevestiging aangepast kan worden en waarmee het mogelijk is om de motor stevig te bevestigen.

Dankzij de stevige en compacte bevestigingssteun kan deze aandrijving ook op kleine palen toegepast worden. De armen die de beweging aandrijven zijn gemaakt van persgietaluminium en zijn bijzonder sterk. Zij zijn voorzien van scharnieren waardoor er verschillende toepassingsmogelijkheden zijn zodat er draaiportenge met verschillende constructie-eigenschappen geautomatiseerd kunnen worden.

De elektronische besturingskast is voorzien van een verlicht grafisch LCD-scherm (128 x 128 pixels) in zes verschillende talen waarmee het via menu's mogelijk is om alle lopende functies te zien en het aantal door de aandrijving uitgevoerde bewegingen op te vragen. Hiermee kunnen de parameters van het systeem ook snel ingesteld worden, zoals de verschillende werkingsmodi voor de bediening (dynamische knop), automatische hersluiting, voorknippering, intermitterende werking van de waarschuwingslamp, werking van de statuslamp en de fotocellen enz. De elektronische besturingskast heeft dankzij de ingebouwde real-time klok de mogelijkheid om 10 evenementen in te stellen (die weergegeven worden op het scherm), om de poort automatisch te openen en te sluiten op verschillende tijden op de dag op basis van 3 verschillende weekprogramma's (ma-vr, za-zo, ma-zo). Deze evenementen kunnen in- of uitgeschakeld worden (tijdens vakantieperiodes) via het menu of via een draadloos kanaal.

De herpositionering (wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen) wordt automatisch uitgevoerd. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

De besturingskast is compatibel met het INTPRG-4G/INTPRGN-WF systeem waarmee het mogelijk is om de parameters van het systeem op afstand te controleren en in te stellen.

Multi-decoding

Het assortiment is eveneens standaard uitgerust met een multi-decoding module (S449 - S486 - S504 - S508). Standaard worden de apparaten geleverd met een 433MHz RF module en de S504 / S508 serie geheugenmodule geplaatst. Om het apparaat met S449-zenders te bedienen, plaatst u de ZGB24LC16-I / P-geheugenmodule (meegeleverd met het apparaat) en raadpleegt u de relevante sectie. Koop voor de S508 / S486-serie de 868Mhz RF-module en plaats deze.

Productkenmerken BL3924MCB**Elektromechanische aandrijving met motor van 24V**

Ontvanger 433MHz FM.

Uitneembare batterijlader.

NiMH noodbatterijen.

Deze aandrijving is uitermate geschikt voor poorten met grote palen met scharnieren aan de binnenzijde ten opzichte van de palen. Ook geschikt voor poorten met vleugels met max. breedte van 3,5m (max. 5m bij het model met knikarm en elektrisch slot) en max. gewicht van 400kg.

De handmatige ontgrendeling vindt plaats door het sleutelklepje te verwijderen met de meegeleverde inbussleutel.

Aandrijfarm apart te bestellen.



> ULTIMATE CARDIN App

BL3924MCB - AANDRIJVINGEN MET KNIKARM VOOR DRAAIPOORTEN

Elektromechanische aandrijving met motor van 24V




ALGEMENE KENMERKEN

Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	250
Stroomverbruik	A	1.2
Voeding motor	Vac	24
Max. opgenomen motor vermogen	W	50
Motor Stroomverbruik	A	2
Arbeidscyclus	%	70
Openingstijd tot 90°	s	20(16*)
Max. openingshoek	°	130
Max. koppel	Nm	300
Ingebouwde batterij	typ	NiMH
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	44
Isolatieklasse	Cls	II


CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangermodule	Mod-RF-868MHz
Gegevensuitwisselingsmodule Bluetooth optioneel	MODBT

AFMETINGEN

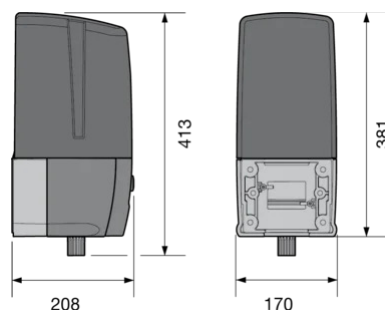

BEVESTIGINGSPLAAT



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it