



Eigenschappen LUSDETECTOREN

Lusdetectoren met 1 lus

Voeding 24Vac-dc / 230Vac

Zelfkalibrerend

Regeling van de gevoeligheid

Relaisuitgangen met verschillende modes

Deze detector wordt gebruikt voor het detecteren van metalen massa's die zich binnen een magnetisch veld bevinden opgewekt door een extern circuit (gevoelige lus) dat daarmee verbonden is. Deze detector werd speciaal ontwikkeld om de doorgang en de aanwezigheid (parkeren) op meerdere plaatsen te detecteren. In dit geval moet de detector aangesloten worden op een gecomputeriseerd systeem met de mogelijkheid om de doorrijrichting van een voertuig te detecteren (tot 100 km/h). Op deze manier kunnen verschillende detectoren, indien ze onderling gecoördineerd worden door een beheersysteem, gebruikt worden om in "real time" de situatie van een parkeergarage en de aanwezige voertuigen op één of meerdere verdiepingen te beheren.

Het systeem bestaat uit 4 elementen.

Appareil de détection logé sous boîtier de protection.

Sokkel voor montage op paneel of rail DIN46277 (alleen METALDEC);

Gevoelige lus (niet bijgeleverd) bestaande uit een meerdradige kabel met twee of meer aders, waarmee volgens de opgegeven afmetingen een lus wordt gemaakt.

Tweedradige kabel (niet bijgeleverd) voor de verbinding tussen de magneetlus en de detector.

Indien er twee ééndradige kabels worden gebruikt moeten deze een beetje met elkaar vervlecht worden.

Productkenmerken METALDEC230X

Zelfkalibrerende detector (voeding 230V)

Appareil de détection logé sous boîtier de protection.

Sokkel voor montage op paneel of rail DIN46277.

Frequentiekeuze H-M-L en resetknop.

Dubbel relais met NO-NC wisselcontact.

Dip switch voor keuze gevoeligheidsniveau.



> ULTIMATE CARDIN App

METALDEC230X - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN


Zelfkalibrerende detector (voeding 230V)



ALGEMENE KENMERKEN

Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Voedingsspanning	Vac/dc	230
Stroomverbruik	A	0,035
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	40

AFMETINGEN

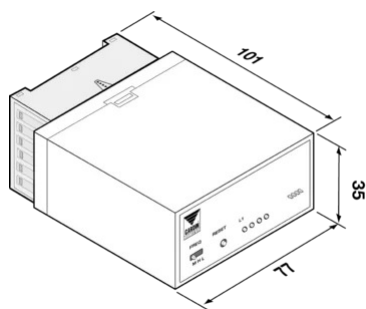

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it