



SERIE KENMERKEN

27 MHz 27MHz

29 MHz 29MHz

AM S48 S48AM

PRODUCTKENMERKEN

AM S48 S48AM

27 MHz 27MHz

Eigenschappen S48

Digitale superheterodyne afstandsbediening met programmeerbare code

Radiogestuurde afstandsbedieningssystemen

Frequentie 27,195 MHz "AM"

2⁴⁸ codecombinaties

Zenders met display

Beschikbare kanalen 2-100

Aantalbeschikbare codes 7.000.000

Portée de l'émetteur 200-300m

Uitstekende en betrouwbare afstandsbedieningen voor het bedienen van op afstand van elektrische en elektronische apparaten.

Het gebruik van vooruitstrevende technologieën, uitgekozen materialen en een uitzonderlijk concept hebben geleid tot een kwalitatief product. De zenders, welke de gebruikers dag dagelijks bij zich hebben, zijn uiterst betrouwbaar en zijn zeer ergonomisch van vorm.

Random code

Het in de S48 gebruikte "Random" codeersysteem werkt op het principe waarbij de ontvanger een willekeurige en geheime code genereert (dankzij een ingebouwde Random code generator) en deze overzet naar de zender (door deze in de ontvanger te plaatsen). Dit coderingssysteem beschikt over 7.000.000 verschillende combinaties met de mogelijkheid voor de zender om verschillende codes aan te leren per kanaal. Tijdens het aanleren van de code wordt de code opgeslagen in een niet vluchtig geheugen in de ontvanger, welke overgeplaatst kan worden naar een andere ontvanger, zonder dat hierbij een programmering noodzakelijk is.

Productkenmerken TRQ048D08.EUR

8-kanaals zender

Behuizing van schokbestendig kunststof.

Voeding 12 V met batterijtype "23A".

Afmetingen 40 x 100 x 14




> ULTIMATE CARDIN App

TRQ048D08.EUR - RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGSSYSTEMEN

8-kanaals zender



AFMETINGEN

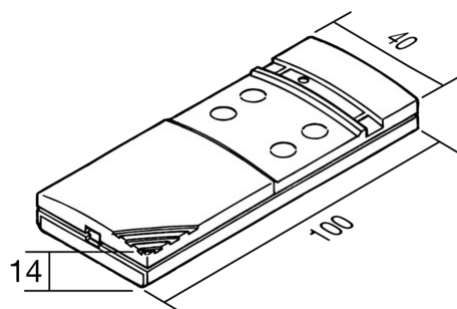

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it