



MERKMALE DER SERIE

433
MHz 433MHz

MERKMALE DES PRODUKTS

433
MHz 433MHz

Eigenschaften S438

Digitale superheterodyn Funksteuerung feste Code / Rolling Code

Reichweite des Senders 100 - 150m

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4

Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten: 16384.

Funksteuerungssystem mit "FM/FSK" Modulation bestehend aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern.

Trägerfrequenz im durch SAW-Resonator kontrollierten UHF-Band.

Superheterodynempfänger mit doppelter Umformung und örtlichem Oszillator SAW, Abschnitt RF-IF vom integrierten Typ.

Programmierbares Kodierungssystem das auf einem binären 14-Wege-Dip-Schalter basiert.

Merkmale des Produkts TRQ438400

4-Kanal Handsender

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Stromversorgung 12 V mit Mikrobatterie Typ "23A".

Programmierbares Kodierungssystem das auf einem binären 14-Wege-Dip-Schalter basiert.

Außenabmessungen 39 x 80 x 12




> ULTIMATE CARDIN App

TRQ438400 - FUNKSTEUERUNGEN

4-Kanal Handsender

AUSSENABMESSUNGEN

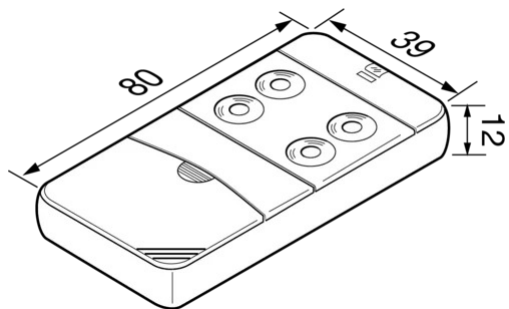

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europa.sales.office@cardin.it - www.cardin.it