



MERKMALE DER SERIE

433
MHz 433MHz

MERKMALE DES PRODUKTS

433
MHz 433MHz

AM
EDGE EDGE

Eigenschaften EDGE

Digitale quartzgesteuerte Funksteuerung feste Code

Funksteuerungen

433MHz AM mit festem Code

2²⁰ Codekombinationsmöglichkeiten

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4-5-21

Reichweite 100 - 150m

Die Produktpalette der Funksteuerungen wird vervollständigt durch Empfänger mit Selbstlerncode, herausnehmbarem Speicher und programmierbaren Ausgänge.

Merkmale des Produkts T10EDGE

Funksteuerung für Roll-Läden u. Markisen (230V-500W)

Die Funksteuerung mit integriertem Empfänger für einen Einphasenmotor findet ihre beste Anwendung bei der Bedienung von automatisierten Roll-Läden und Markisen.

Weiterhin ist sie auch für Beleuchtungssysteme mit zwei Glühlampen (230V max. 500W) und leichte Rollgittern geeignet.

Eingänge für eine Öffnungstaste und eine Schließungstaste durch Kabel.




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	230
Motorstromversorgung	Vac	230
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	500
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	20

AUSSENABMESSUNGEN

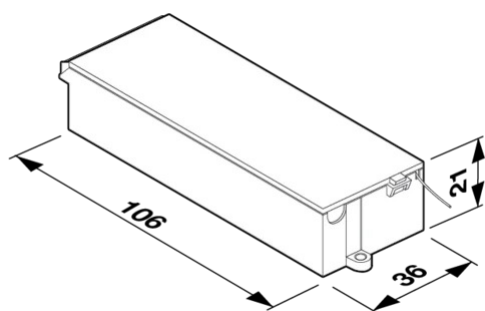

> ULTIMATE CARDIN App