



### CARATTERISTICHE SERIE

 433MHz

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

 433MHz

### Caratteristiche S438

Radiocomando digitale supereterodina a codici programmabili

Portata trasmettitore 100 - 150m

Canali disponibili 2-4

Combinazioni di codici disponibili: 16384.

Sistema di radiocomando con modulazione FM/FSK composto da uno o più trasmettitori e da uno o più ricevitori.

Frequenza portante in banda UHF controllata tramite SAW resonator.

Ricevitore supereterodina a doppia conversione con oscillatore locale SAW, sezione RF-IF di tipo integrato.

Codice programmabile tramite dip-switch 14 vie binario.

### Caratteristiche prodotto TRQ438200

Trasmettitore a 2 funzioni

Contenitore in materiale plastico antiurto.

Alimentazione 12 V con batteria tipo "23 A".

Codice programmabile tramite dip-switch 14 vie binario.

Dimensioni di ingombro 39 x 80 x 12




> App ULTIMATE CARDIN

## TRQ438200 - SISTEMI RADIO

Trasmettitore a 2 funzioni



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

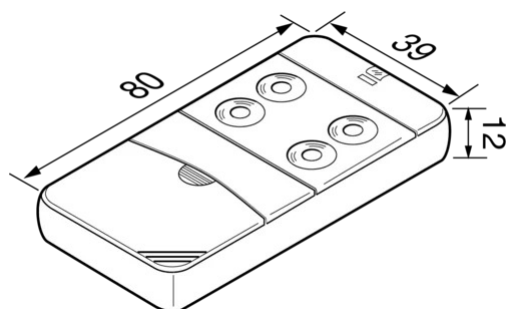

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy  
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail [italy.sales.office.it@cardin.it](mailto:italy.sales.office.it@cardin.it) - e-mail [europa.sales.office@cardin.it](mailto:europa.sales.office@cardin.it) - [www.cardin.it](http://www.cardin.it)