

**CARATTERISTICHE SERIE** 433MHz**CARATTERISTICHE PRODOTTO** 433MHz**Eigenschaften S438**

Digitale superheterodyn Funksteuerung feste Code / Rolling Code

Reichweite des Senders 100 - 150m

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4

Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten: 16384.

Funksteuerungssystem mit "FM/FSK" Modulation bestehend aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern.

Trägerfrequenz im durch SAW-Resonator kontrollierten UHF-Band.

Superheterodynempfänger mit doppelter Umformung und örtlichem Oszillator SAW, Abschnitt RF-IF vom integrierten Typ.

Programmierbares Kodierungssystem das auf einem binären 14-Wege-Dip-Schalter basiert.

Caratteristiche prodotto RMS438200

2-Kanal Miniempfänger (12/24Vac-dc)

Zur Innenanwendung geeignetes Gehäuse IP20.

Elektronischer Schaltkreis mit Anschluss über 10-polige Klemmleiste.

Programmierbares Kodierungssystem (16384 codes), das auf einem binären 14-Wege-Dip-Schalter basiert.

Außenabmessungen 90 x 60 x 20



> Vai all'app Ultimate Cardin

RMS438200


2-Kanal Miniempfänger (12/24Vac-dc)



ALLGEMEINE MERKMALE

KONNEKTIVITÄT

AUSSENABMESSUNGEN

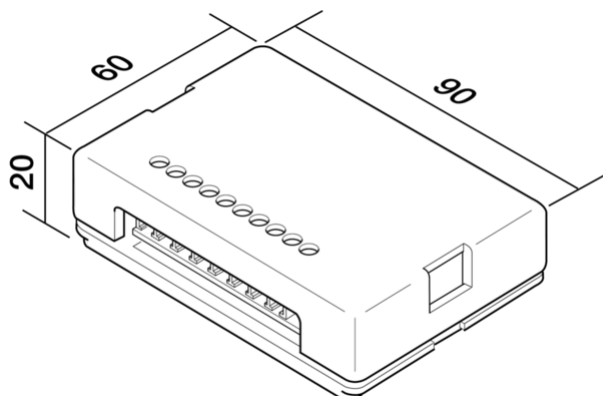

> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it