



MERKMALE DER SERIE

433 MHz



MERKMALE DES PRODUKTS

433 MHz

FM
FM400

Eigenschaften FM400

Digitale quartzgesteuerte Funksteuerung Rolling Code

Funksteuerungen

433MHz FM Rolling Code

2⁶⁶ Codekombinationsmöglichkeiten

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4-5-21

Reichweite 100 - 150m

Die Produktpalette der Funksteuerungen wird vervollständigt durch Empfänger mit Selbstlerncode, herausnehmbarem Speicher und programmierbaren Ausgänge.

Merkmale des Produkts T10FM400

Funksteuerung für Rollgitter u. Rolltore (230Vac)

Die Funksteuerung mit integriertem Empfänger für einen Einphasenmotor findet ihre beste Anwendung bei der Bedienung von automatisierten Roll-Läden und Markisen.

Weiterhin ist sie auch für Beleuchtungssysteme mit zwei Glühlampen (230V max. 500W) und leichte Rollgittern geeignet.

Eingänge für eine Öffnungstaste und eine Schließungstaste durch Kabel.



> ULTIMATE CARDIN App


T10FM400 - FUNKSTEUERUNGEN

Funksteuerung für Rollgitter u. Rolll Tore (230Vac)

ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	230
Motorstromversorgung	Vac	230
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	500
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	20

AUSSENABMESSUNGEN

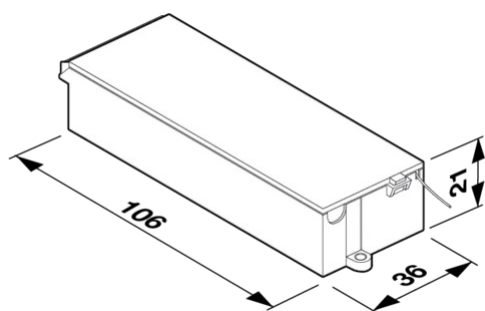

> ULTIMATE CARDIN App