

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE** 433MHz S435AM**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT** 433MHz S435AM**Caractéristiques S435**

Télécommande radio digitale superhétérodyne à Rolling Code

433 MHz AM rolling code

2⁴⁸ combinaisons de code

Mémoire via radio

Canaux disponibles 1-12

Nombre de codes mémorisables dans le récepteur 512

Portée de l'émetteur 100 - 150m

Télécommandes radio haute fiabilité pour l'actionnement à distance d'appareils électriques et électroniques.

La vaste gamme de modèles permet de répondre à tous les cas de figure en garantissant à l'utilisateur une sécurité absolue. La mise en œuvre de technologies avant-gardistes, le choix méticuleux des matériaux et une conception visant à maximiser les performances et la fonctionnalité, même en conditions éprouvantes, ont permis d'obtenir des produits d'un haut niveau qualitatif. Pour les émetteurs, objets qui accompagnent l'utilisateur tout au long de la journée, la fiabilité électronique s'allie aux lignes ergonomiques des boîtiers.

La télécommande S435 permet l'actionnement à distance d'appareils électriques et électroniques. Elle trouve sa meilleure application dans la commande de systèmes de fermetures automatisées, systèmes d'alarme et partout où est requis un actionnement à distance (sans fil) protégé par un code secret haute fiabilité.

Le système de télécommande est composé d'un ou de plusieurs émetteurs et d'un ou de plusieurs récepteurs: un émetteur permet de commander jusqu'à 12 fonctions (selon le modèle). Un système complet et sûr, le summum de la technologie actuelle, réalisé avec la rigueur et la qualité qui distinguent tous les produits CARDIN.

Rolling Code

Système de codage à codes dynamiques offrant une sécurité d'inviolabilité maximale. À chaque transmission, le code change suivant un algorithme. Seulement le récepteur est en mesure de le reconnaître et d'établir si la transmission est correcte par rapport au code source. La génération du code initial se fait en mode Random sur l'émetteur pour chaque touche, avec 2³⁶ combinaisons possibles.

Caractéristiques du produit RMS435200.00F

Mini récepteur 2 canaux (12/24Vac-dc)

Coffret pour montage interne IP20.

Circuit électronique avec connexion sur bornier à 10 voies.

Possibilité de mémoriser jusqu'à 128 codes.

Code personnalisé.

Dimensions d'encombrement 90 x 60 x 20




> App ULTIMATE CARDIN

RMS435200.00F - SYSTÈMES RADIO

Mini récepteur 2 canaux (12/24Vac-dc)



DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

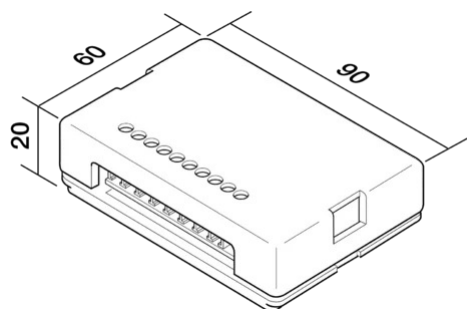

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it