



MERKMALE DER SERIE

230V Antriebe mit 230V Stromversorgung

MERKMALE DES PRODUKTS

 Selbsthemmender Motor

350 kg Maximales Torflügelgewicht 350kg

Eigenschaften SERIE RL

Antriebe für Rollgittern und Rolltoren

230V-Automatik für Jalousien, Rollläden und Garagenrolltore mit Getriebemotor und Krone aus Aluminiumlegierung. Erhältlich in reversibler und selbsthemmender Ausführung mit elektrischer Bremse. Der modulare Getriebemotor lässt sich auch in bestehende Systeme schnell und einfach einbauen, ohne dass die Welle des Rollladens und der Zugfederhalter abgebaut werden müssen. Die reversible Version ist ideal für Garagentore mit Schlüsselschloss, während die irreversible Version mit Elektrobremse und Freigabe per Schnur den Einbau in Systeme ohne herkömmliche Schlösser wie Schlüsselschlösser, Stangen, Vorhängeschlösser, elektrische Schlösser usw. ermöglicht.

Eine breite Palette von Programmierern und Wahlschaltern für die manuelle, automatische und halbautomatische Steuerung und Kontrolle von Motoren der RL-Serie ist verfügbar.

Merkmale des Produkts CRL360DE

Selbsthemmender Getriebemotor für Rolltoren

Zwei mit 230V betriebene Elektromotoren mit einer maximalen Hubkraft von 360kg. Zuverlässig und präzise dank der integrierten Endscharter und der serienmäßigen elektrischen Bremsenheit wird es an allen Rollläden mit einem Schaftdurchmesser von 76mm und mit 240mm-Kronen montiert. Rollgitter max. Höhe 6m.




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	1290
Motor Stromaufnahme	A	5.61
Getriebegeschwindigkeit	rpm	9.5
Maximales Drehmoment	Nm	360
Motor Gewicht	kg	14
Achse	Ø	76
Krone	Ø	240
Rollgitter max. Höhe	m	6
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	20

AUSSENABMESSUNGEN

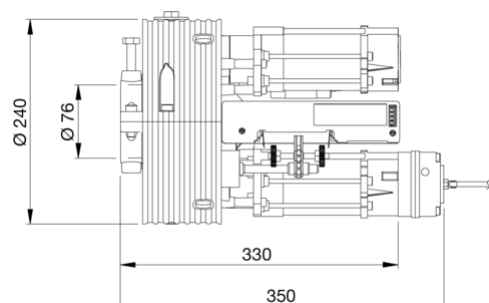

> ULTIMATE CARDIN App