



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

27 MHz 27MHz

29 MHz 29MHz

AM S48 S48AM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

27 MHz 27MHz

AM S48 S48AM

Caractéristiques S48

Télécommande radio digitale superhétérodyne à code fixe / Rolling Code

Systèmes radio

Fréquence portante 27,195 MHz "AM"

2⁴⁸ combinaisons de code

Émetteurs avec display

Canaux disponibles 2-100

Codes disponibles 7.000.000

Portée de l'émetteur 200-300m

Télécommandes radio haute fiabilité pour l'actionnement à distance d'appareils électriques et électroniques.

La mise en œuvre de technologies avant-gardistes, le choix méticuleux des matériaux et une conception visant à maximiser les performances et la fonctionnalité, même en conditions éprouvantes, ont permis d'obtenir des produits d'un haut niveau qualitatif. Pour les émetteurs, objets qui accompagnent l'utilisateur tout au long de la journée, la fiabilité électronique s'allie aux lignes ergonomiques des boîtiers.

Random code

La série S48 utilise le système de codage "Random"; le principe de fonctionnement de ce système se base sur la génération de la part du récepteur d'un code aléatoire et secret (créé par un générateur de nombres type Random) et sur l'apprentissage de celui-ci par l'émetteur (en l'embrochant sur le récepteur). Ce système de codage dispose de 7.000.000 de combinaisons, avec la possibilité pour l'émetteur d'apprendre un code différent (de récepteurs différents) pour chaque canal à disposition. En phase de mémorisation, le code du récepteur est transféré dans une mémoire non volatile qui peut être placée dans un autre récepteur en cas de remplacement sans devoir le reprogrammer.

Caractéristiques du produit TRQ048200.EUR

Émetteur à 2 fonctions

Boîtier en matière plastique antichoc.


Alimentation 12V par batterie type "23 A".

Dimensions 40 x 100 x 14



> App ULTIMATE CARDIN

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

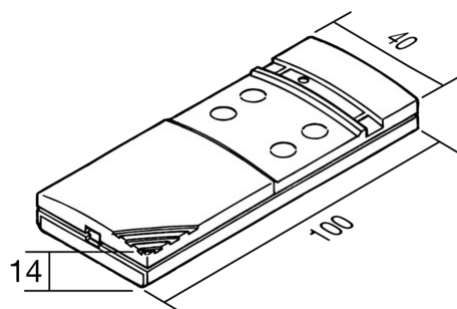

> App ULTIMATE CARDIN