



SERIE KENMERKEN

27 MHz 27MHz

29 MHz 29MHz

AM S46 S46AM

PRODUCTKENMERKEN

27 MHz 27MHz

AM S46 S46AM

Eigenschappen S46

Digitale superheterodyne afstandsbediening met programmeerbare code

Radiogestuurde afstandsbedieningssystemen

Frequentie 27,195 MHz "AM"

Portée de l'émetteur 200-300m

Beschikbare kanalen 2-4

Beschikbare gebruikerscodecombinaties: 19683.

Uitstekende en betrouwbare afstandsbedieningen voor het bedienen van op afstand van elektrische en elektronische apparaten.

Dit gamma bestaat uit een reeks verschillende uitvoeringen die de gebruiker in alle omstandigheden een absolute veiligheid garanderen. Het gebruik van vooruitstrevende technologieën, uitgekozen materialen en een uitzonderlijk concept hebben geleid tot een kwalitatief product. De zenders, welke de gebruikers dag dagelijks bij zich hebben, zijn uiterst betrouwbaar en zijn zeer ergonomisch van vorm.

Deze serie is geschikt voor de afstandsbediening van elektrische en elektronische apparaten en biedt een oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals het aansturen van automatische deuren, poorten en het schakelen van om het even welke toepassingen via een beveiligde code. Het systeem wordt opgebouwd uit één of meerdere zenders en één of meerdere ontvangers volgens de systeemvereisten.

Het is mogelijk om met één zender verschillende ontvangers met dezelfde code aan te sturen en dit voor 4 verschillende functies, zelfs als deze ontvangers zich op verschillende sites bevinden. Een compleet en betrouwbaar systeem, hoogtechnologisch en ontworpen volgens de normen en kwaliteit geldend voor alle Cardin producten.

Programmeerbare codes

De serie (tot 4 kanalen) gebruikt een programmeerbaar codeer systeem met behulp van 9 dip-switch instellingen met 3 standen waardoor er 19.683 verschillende codecombinaties mogelijk zijn. Het volstaat om zowel in de zender als de ontvanger de 9 dip-switches in dezelfde positie te plaatsen. De code kan na de installatie zonder problemen ontelbare keren manueel gewijzigd worden zodat de veiligheid van de code gewaarborgd kan worden. De versie met 2 drukknoppen laat toe om te functioneren met slechts één enkele functie/kanaal ("A+A").

Productkenmerken TRQ46620C.EUR

2-kanaals zender

Behuizing van schokbestendig kunststof.

Voeding 12 V met batterijtype "23A".

Afmetingen 40 x 75 x 19




> ULTIMATE CARDIN App

TRQ46620C.EUR - RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGSSYSTEMEN

2-kanaals zender



AFMETINGEN

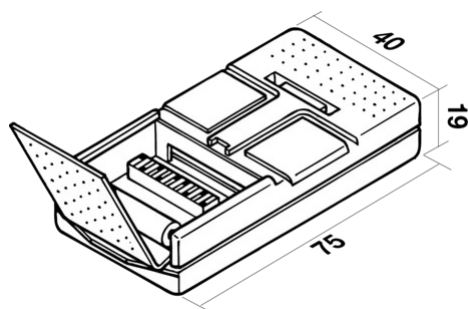

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it