

RMS476200

Receptor mini de 2 canales (24Vac-dc)



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

 433MHz

 S476AM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 433MHz

 S476AM

Características S746

Radiomando digital superheterodino de códigos programables

Sistemas de radio

Frecuencia portadora 433 MHz "AM"

Alcance de transmisor 100m

Canales disponibles 2-4

Combinaciones de códigos de usuario disponibles: 19683.

Radiomandos de alta fiabilidad para activar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos.

La gama de modelos propuestos permite resolver todas las problemáticas del sistema, facilitándole al usuario la máxima seguridad. El uso de tecnologías de vanguardia, la atenta selección de materiales y un refinado diseño concebido para obtener el máximo rendimiento y funcionalidad, incluso en condiciones extremas, han permitido alcanzar un elevado estándar de calidad del producto. En los emisores, que se han convertido en objetos que acompañan al usuario en todos los momentos de la jornada, la fiabilidad electrónica acompaña a las líneas ergonómicas de los estuches.

El radiomando permite gestionar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos. El mejor uso del mismo se encuentra en el control de sistemas automáticos de apertura y en todas las instalaciones en las cuales se precise un control a distancia (inalámbrico) protegido por un código secreto de alta fiabilidad. El sistema de radiomando consta de uno o más emisores y uno o más receptores que serán combinados según las exigencias específicas de la instalación.

En los receptores con códigos iguales es posible controlar hasta 4 funciones a través de un emisor, incluso en distintos emplazamientos (diferentes receptores). Un sistema completo y sistema seguro, lo mejor que la tecnología actual propone, realizado con el rigor y la calidad de todos los productos CARDIN.

Códigos programables

La serie (hasta cuatro canales) usa un sistema de codificación programable que se basa en un dip-switch con 9 vías ternario que permite 19.683 combinaciones. Basta componer el mismo código en el emisor y en el receptor utilizando los 9 dip-switches disponibles. La programación puede realizarse varias veces, incluso después de la instalación, con la consecuente posibilidad de garantizar el secreto del código de usuario. En la versión de dos teclas es posible el funcionamiento monocanal ("A+A").

Características del producto RMS476200

Receptor mini de 2 canales (24Vac-dc)

Estuche para montaje en interiores IP20.

Circuito electrónico con conexiones en placa de bornes con 10 pistas.

Sistema de codificación programable (19683 códigos) que en un dip-switch con 9 vías ternario.

Dimensiones 90 x 60 x 20




> Vai all'app Ultimate Cardin

RMS476200

Receptor mini de 2 canales (24Vac-dc)

DIMENSIONES

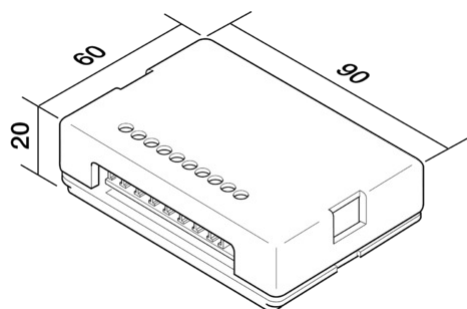

> Vai all'app Ultimate Cardin