



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Longitud máxima puerta 2m
-  Apertura máxima puerta 130°
-  Peso máximo cancela /puerta 150kg
-  Uso intensivo
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético

Características SERIE BL19

Automatismos con brazos para cancelas y puertas batientes

Automatismo electromecánico con bloqueo con modelos que funcionan a 24V y 230V, apto a la manipulación de cancelas batientes de una o dos puertas, instalado tanto a la izquierda como a la derecha de la luz de paso. Compacto y resistente, de diseño esmerado, representa la solución ideal para automatizar las cancelas de uso residencial con pilares de grandes dimensiones, incluso con apertura contraria a la posición del motor. Los acabados y los materiales usados garantizan su cualidad inalterable contra los agentes atmosféricos, las soluciones técnicas y de diseño lo caracterizan y aumentan su estándar de calidad.

El automatismo se compone de uno o dos operadores controlados por una central de control Cardin alojada en un contenedor antigolpes y hermético al agua.

Este equipo no dispone de central de control; para su uso se aconseja utilizar centrales de control Cardin.

PRG230M2 para 1 o 2 motores 230V.

CC242ETOPCB - CC242EXTOPCB para 1 o 2 motores 24V.

En el modelo 24V - BL1924ASW, el control de la posición de la puerta se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

En el modelo 230V - BL1920 el control de la posición de la puerta se realiza mediante finales de carrera mecánicos.

Ambas versiones están provistas de desbloqueo con acceso de llave.

Brazo resistente que transmite a la cancela un movimiento regular y silencioso, sin alterar el aspecto estético.

Características del producto BL1924ASW

Automatismo electromecánico (derecho) con motor 24V

Brazo operativo incluido.

Central de control Cardin se encarga por separado.



> App ULTIMATE CARDIN

BL1924ASW - AUTOMATISMOS CON BRAZOS PARA CANCELAS Y PUERTAS BATIENTES


Automatismo electromecánico (derecho) con motor 24V




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	60
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	12.5
Apertura máxima	°	130
Par máx.	Nm	170
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44

DIMENSIONES

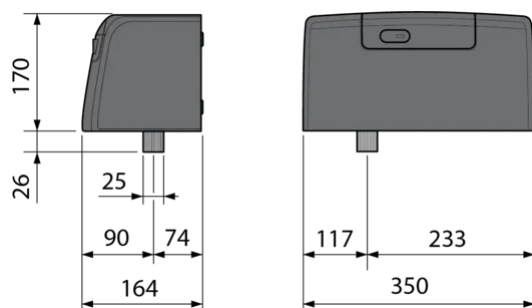

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it