



SERIE KENMERKEN



Motor met voeding van 230V

Eigenschappen PRG TS 230V

Elektronische besturingskasten voor rolluiken en roldeuren van 230V

Hoofdvoedingsspanning 230Vac

Motorspanning 230Vac

Motorspanning 1300W

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische roldeuren en rolluiken van 230Vac. Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden.

Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 230Vac, beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen met tijdschakeling.

De functies worden via dip switches geprogrammeerd.

Alle producten uit deze serie T21X en T21B zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch, afstandsbediening und dodemansbediening. Uitgang voor waarschuwingslamp 230V bij continue inschakeling.

Het assortiment heeft de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

De bedieningsprint T1 is ideaal voor aansluiting van de digitale keuzeschakelaar APRO en zorgt voor een uitgang van max. 1000 W voor de dodemansbediening van rolluiken of roldeuren.

Productkenmerken T1

Besturingskast voor één motor van 230V

Besturingskast voor rolluiken en roldeuren met dodemansbediening.

Beschermingsgraad IP55

Afmetingen 125 x 58 x 84




> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	1100
Stroomverbruik	A	5
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	1000
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

AFMETINGEN

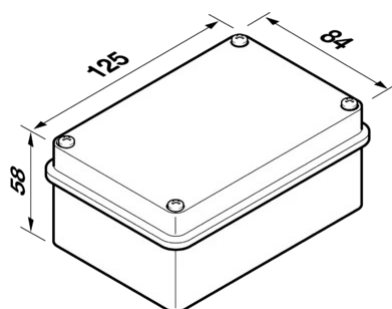

> ULTIMATE CARDIN App