

SERIE KENMERKEN

 Motor met voeding van 230V

PRODUCTKENMERKEN

 Zelfvergrendelende aandrijving

 Max. vleugelgewicht 180kg

Eigenschappen RL SERIE

Aandrijvingen voor roldeuren

Aandrijving van 230V voor roldeuren, rolluiken en garageroldeuren met aandrijfmotor en kroonwiel van aluminiumlegering. Verkrijgbaar in omkeerbare versie en zelfvergrendelende versie met elektrorem. De demonteerbare aandrijfmotor is snel en makkelijk te installeren ook op reeds bestaande installaties zonder dat het nodig is om de as van de roldeur en de veerhouder te demonteren.

De omkeerbare versie is ideaal voor garagedeuren met sleutelslot, terwijl de onomkeerbare versie met elektrorem en koordontgrendeling op installaties zonder traditionele sluitingen, zoals sleutelslot, stangen, hangsloten, elektrische sloten enz. geïnstalleerd kan worden.

Er is een uitgebreid aanbod besturingsunits en keuzeschakelaars voor de handmatige, automatische en halfautomatische bediening en besturing van de motoren uit de RL serie verkrijgbaar.

Productkenmerken CRL170E

Zelfvergrendelende aandrijfmotor voor roldeuren

Elektromotor van 230V voor een maximum hefvermogen van 180kg.

Betrouwbaar en nauwkeurig, dankzij ingebouwde eindstops en standaard elektrorem, de aandrijving kan toegepast worden op alle roldeuren met een asdiameter van 60mm of 48mm en kroonwielen van 200mm en 220mm.

Maximum roldeurhoogte 6m.



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it

CRL170E - AANDRIJVINGEN VOOR ROLDEUREN EN GARAGEROLDEUREN


Zelfvergrendelende aandrijfmotor voor roldeuren



ALGEMENE KENMERKEN

Max. opgenomen motor vermogen	W	590
Motor Stroomverbruik	A	2.56
Snelheid aandrijfmotor	rpm	10
Max. koppel	Nm	180
Motor Gewicht	kg	9.5
Drijf-as	Ø	48 / 60
Kroonwiel	Ø	200 / 220
Maximum roldeurhoogte	m	6
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	20

AFMETINGEN

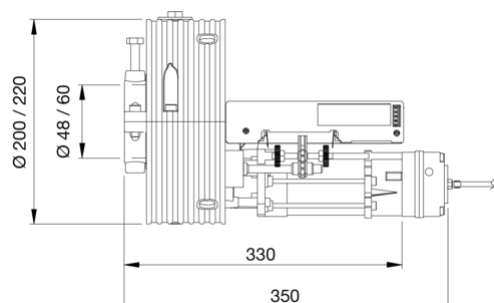

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it