

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE** 433MHz S476AM**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT** 433MHz S476AM**Caractéristiques S746**

Télécommande radio digitale superhétérodyne à code fixe / Rolling Code

Systèmes radio

Fréquence portante 433 MHz "AM"

Portée de l'émetteur 100m

Canaux disponibles 2-4

Combinaisons de code: 19683.

Télécommandes radio haute fiabilité pour l'actionnement à distance d'appareils électriques et électroniques.

La gamme de modèles permet de répondre à tous les cas de figure en garantissant à l'utilisateur une sécurité absolue. La mise en œuvre de technologies avant-gardistes, le choix méticuleux des matériaux et une conception visant à maximiser les performances et la fonctionnalité, même en conditions éprouvantes, ont permis d'obtenir des produits d'un haut niveau qualitatif. Pour les émetteurs, objets qui accompagnent l'utilisateur tout au long de la journée, la fiabilité électronique s'allie aux lignes ergonomiques des boîtiers.

La télécommande radio permet l'actionnement à distance d'appareils électriques et électroniques. Elle trouve sa meilleure application dans la commande de systèmes de fermetures automatisées et dans toutes les installations où est requis un actionnement à distance (sans fil) protégé par un code secret haute fiabilité. Le système de télécommande est composé d'un ou de plusieurs émetteurs et d'un ou de plusieurs récepteurs, combinés entre eux selon les exigences spécifiques de l'installation.

Avec un émetteur il est possible de commander plusieurs récepteurs avec le même code, jusqu'à 4 fonctions, même à des endroits différents (plusieurs récepteurs). Un système complet et sûr réalisé avec la rigueur et la qualité qui distinguent tous les produits CARDIN.

Codes programmables

La série (jusqu'à quatre canaux) utilise un système de codage programmable qui se base sur un dip-switch ternaire à 9 voies permettant 19.683 combinaisons. Il suffit de composer le même code sur l'émetteur et sur le récepteur en utilisant tous les 9 dip disponibles. La programmation peut être faite maintes fois, même après la pose, ce qui garantit l'inviolabilité du code usager. La version à deux touches autorise un fonctionnement à un canal ("A+A").

Caractéristiques du produit RMS476200

Mini récepteur 2 canaux (24Vac-dc)

Coffret pour montage interne IP20.

Circuit électronique avec connexion sur bornier à 10 voies.

Système de codage programmable (19683 codes) qui se base sur un dip-switch ternaire à 9 voies.

Dimensions d'encombrement 90 x 60 x 20




> Vai all'app Ultimate Cardin

RMS476200

Mini récepteur 2 canaux (24Vac-dc)

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

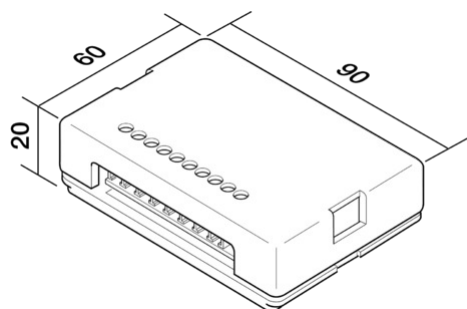

> Vai all'app Ultimate Cardin